



2024 PRIMER TRIMESTRE

# INDICE

**3**

**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**

**8**

**HERRAMIENTAS DE MEDICION**

**11**

**HERRAMIENTAS DE SUJECION  
MANO, ACCESORIOS Y MANUALES**

**30**

**EQUIPOS DE SEGURIDAD**

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

# 2024



1.5Ah



**P20S**



**BATERÍA DE IONES DE LITIO-WLB515**

#### ESPECIFICACIONES

Bateria de iones de litio  
 Voltaje: 20V  
 Indicador LED de carga de la batería  
 Una batería para todas las herramientas P20S

3.0Ah



**P20S**



**BATERÍA DE IONES DE LITIO-WLB530**

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20V  
 Indicador LED de carga de la batería  
 Una batería para todas las herramientas P20S

1.0A



**P20S**

**CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE-UWFCP510**

#### ESPECIFICACIONES

Input voltage: 110V-120V-50/60Hz  
 Voltaje de salida: 20V  
 Corriente de salida: 1A

4V



**DESTORNILLADOR  
 INALÁMBRICO-WCV4401**

#### ESPECIFICACIONES

Mango hexagonal: 1/4  
 Velocidad en vacío: 240rpm  
 Par máximo: 4N.m  
 Luz de trabajo integrada  
 Incluye:  
 2 puntas Cr-V de 25mm  
 1 cable Micro-USB

12V

20N-m



1.5Ah

x1

TYPE-C

S12

Charger Sold Separately

**TALADRO INALÁMBRICO-WCD510**

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20V  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S  
 Embalado por caja de color

1m



**CABLE USB DE TIPO A A TIPO C-WUB1501**

#### ESPECIFICACIONES

Cable USB de tipo A a tipo C  
 Longitud del cable: 1m  
 Corriente de carga máx.: 3A

160PSI



**COMPRESOR DE AIRE PARA  
 AUTOMÓVILES-WAAC501**

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje: 12V  
 Presión máxima: 160PSI/11Bar  
 Max flujo de aire: 9L/min  
 Con 1pcs 3m cable con encendedor de cigarrillos  
 Con 1 adaptador de bola  
 Con 1 adaptador de válvula de neumático  
 Con 1 adaptador de cama de aire

20V



1.5Ah

x2

P20S

**TALADRO INALÁMBRICO-UWCDP512**

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20V  
 Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm  
 Par máximo: 35NM  
 Capacidad del portaherramientas: 1/32-3/8  
 Ajustes de par: 15+1  
 Engranaje mecánico de 2 velocidades  
 Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz  
 Luz de trabajo integrada  
 Indicador LED de carga de batería  
 Con 2 baterías de 1.5Ah WLB515  
 Con 1 cargador UWFCP510

20V



1.5Ah

x2

BL

P20S

**LLAVE DE IMPACTO-UWCD2512**

#### ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20V  
 Unidad Controlada: 1/2  
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm  
 Tasa de impacto: 0-2000/0-3300/min  
 Par máximo: 300NM  
 Con paquete de batería de 2pcs 1.5Ah  
 Con cargador UWFCP510  
 Voltaje de carga: 220V-240V-50/60Hz  
 Con luz de trabajo incorporada



**DESTORNILLADOR DE IMPACTO  
INALAMBRICO-UWCD2512**

#### ESPECIFICACIONES

Mango hexagonal: 1/4  
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100rpm  
Velocidad de impacto: 0-2000/0-3300bpm  
Par máximo: 14NM  
Con 2Bcs 1.5Ah batería (UWLBP510)  
Con 1 cargador (UWFCP510)  
Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz  
Luz de trabajo integrada  
Indicador LED de carga de batería  
Con 1 destornillador  
Con 3 piezas de tuercas  
Embalado en caja de color



**ESMERILADORA-UWLAPM22**

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 3000/9000rpm  
Diámetro del disco: 4-1/2"  
Rosca del eje: 5/8"-11UNC  
Con 2 baterías de 3.0Ah (UWLBP530)  
Con 1 cargador (UWFCP510)  
Voltios de carga: 110V-120V-50/60Hz  
Embalado en caja de color



**TALADRO DE IMPACTO-UWMD15551**

#### ESPECIFICACIONES

Voltage: 110-120V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 550W  
Velocidad sin carga: 0-3000rpm  
Capacidad máxima de perforación: 1/2  
Control de velocidad variable  
Interruptor de avance/retroceso  
Función de martillo  
Embalado en caja de color



**ROTOMARTILLO SDS PLUS-UWRH1D26**

#### ESPECIFICACIONES

Voltage: 110-120V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 800W  
Velocidad en vacío: 0-1100rpm  
Velocidad de impacto: 0-4000bpm  
Energía de impacto: 2.5J  
Capacidad de perforación max:  
Hormigón: 1"  
Acero: 1/2  
Madera: 1-3/16"  
Con 3 brocas y 2 cinceles  
Embalado por BMC



**ROTOMARTILLO SDS PLUS-UWRH2D26**

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje: 4V  
Voltage: 110-120V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 1050W  
Velocidad sin carga: 1100 rpm  
Tasa de impacto: 3800bpm  
Energía de impacto: 4.5J  
Capacidad máxima de perforación:  
Concreto: 1"  
Acero: 1/2"  
Madera: 1-1/2"  
Sistema de mandril SDS plus



**ESMERILADORA ANGULAR-UWAG15761**

#### ESPECIFICACIONES

Voltage: 110-120V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 710W  
Velocidad sin carga: 12000rpm  
Diámetro del disco: 4-1/2  
Rosca del eje: 5/8"-11UNC  
Con 1 mango auxiliar  
Disco no incluido



**SIERRA CALADORA-UWJS15401**

#### ESPECIFICACIONES

Voltage: 110-120V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 400W  
Velocidad sin carga: 800-3000rpm  
Capacidad de corte  
Madera: 55mm  
Acero: 3mm  
Control de velocidad variable  
Con 1 hoja de sierra de calar



**LIJADORA ORBITAL 1/4-UWFA1501**

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 240W  
Velocidad sin carga: 14000 rpm  
Base inferior: 4-3/8"x4"  
Con 1 Uds de papel de lija



**PISTOLA DE CALOR-UWHG1514**

#### ESPECIFICACIONES

Voltage: 110V-120V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 1800W  
Temperatura: 480°C/560°C  
Flujo de aire: 250/380L/min  
Incluye:  
1Pcs boquilla

**1400W****HIDROLAVADORA-UWHP3A14****ESPECIFICACIONES**

Voltaje: 110-120V-60Hz  
 Motor con escobillas de carbón  
 Alambre de aluminio  
 Potencia de entrada: 1400W  
 Presión máxima: 110Bar (1595PSI)  
 Tasa de flujo: 5.8L/min  
 Sistema de parada automática  
 Incluye:  
 1 Juego de pistola de agua  
 1 Manguera de alta presión de 5m  
 1 Tornillo de entrada de agua

**60W**

Long life tips

**CAUTIN ELECTRICO-UWEL3606****ESPECIFICACIONES**

Voltage: 110-120V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 60W  
 Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos  
 Recto, cabezal de punta  
 Temperatura ajustable por rotación y termostática  
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de sustituir  
 Soporte  
 Punta reemplazable de larga duración  
 Embalaje en caja de color

**60W****ESTACION DE SOLDADURA-UWEL7506****ESPECIFICACIONES**

Voltage: 110-120V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 60W  
 Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos  
 Recto, cabezal de punta  
 Temperatura ajustable por rotación y termostática  
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de sustituir  
 Con soporte  
 Punta reemplazable de larga duración

**60W****PISTOLA DE SOLDAR CON ALIMENTADOR DE SOLDADURA-UWEL5606****ESPECIFICACIONES**

Voltage: 110-120V-50/60Hz  
 Potencia de entrada: 60W  
 Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos  
 Recta, cabezal de punta  
 con alimentador de alambre de soldadura  
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar  
 Punta reemplazable de larga duración

**25W(Max.150W)****PISTOLA DE SILICON-UWGL3608****ESPECIFICACIONES**

Voltaje de entrada: 110V-120V-50/60Hz  
 Voltaje de salida: 20V  
 Corriente de salida: 1A  
 Embalado por caja de color

**800W****TERMOFUSORA-UWWM1L15****ESPECIFICACIONES**

Voltage: 110-120V-50/60Hz  
 Potencia nominal: 800W  
 Diámetro de soldadura: 20,25,32mm  
 Temperatura de trabajo: 0-300 centígrados  
 Aplicable a: PP-R, PB, PE, PE-RT  
 Con 3 conectores de soldadura: 20,25,32mm  
 Con 1 termistorador  
 Con 1 llave hexagonal  
 Con 1 tornillo hexagonal

**MAX.800W****GENERADOR DE GASOLINA-UWGEAA01****ESPECIFICACIONES**

Tensión nominal: 110-120V  
 Frecuencia nominal: 60Hz  
 Potencia max: 0.8 kW  
 Potencia nominal: 0.65 kW  
 Velocidad nominal: 3600rpm  
 Motor: 2 tiempos  
 Cilindrada: 63cc  
 Sistema de refrigeración: por aire

**MAX.1300W****GENERADOR DE GASOLINA-UWGEAA02****ESPECIFICACIONES**


Potencia máx: 1.3 kW  
 Potencia nominal: 1.1 kW  
 Velocidad nominal: 3600rpm  
 Motor: 4 tiempos, OHV  
 Cilindrada: 87cc  
 Sistema de refrigeración: por aire  
 Sistema de encendido: T.C.I  
 Sistema de arranque: retroceso  
 Alternador de bobina de aluminio

**2"****MOTOBOMBA-WGWI1A21****ESPECIFICACIONES**

Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"  
 Flujo máximo: 550 l/min.  
 Elevación máxima de la cabeza: 30 m  
 Cabezal de succión max.: 8 m  
 Motor de gasolina de 7.0HP  
 Desplazamiento: 208 cc.  
 Tanque de combustible: 3.6L  
 Sistema de arranque: retroceso

**1000cc****Base Coat****PISTOLA DE AIRE-WGA1561****ESPECIFICACIONES**

Sin enchufe rápido  
Boquilla estándar:1.5mm  
Capacidad de pintura:1000cc  
Adecuado para capa base  
Presión de trabajo:2-3bar  
Aire cons:1.5-2.5cfm  
Embalado por caja de color

**Ga18****2 EN 1 CLAVADORA/ENGRAPADORA-WBN2540****ESPECIFICACIONES**

Sin enchufe rápido  
Capacidad de carga:100Pcs  
Tamaño Brad:15-50mm  
Ga18,1.25x1.0mm  
Tamaño de la grapa:10-40mm  
Ga18,1.25x1.0mm  
Boquilla de liberación rápida para una rápida eliminación de atascos  
Profundidad de clavado ajustable  
Sistema de seguridad tacto seguro para el operario  
Presión de operación:0.4-0.7Mpa(60-100Psi)

**USA Type 17PCS/SET****JUEGO DE 17 BOQUILLAS PARA PISTOLA DE NEUMATICOS-WQP9421****ESPECIFICACIONES**

17 piezas/set  
Tipo USA  
Tamaño opcional: 1/4  
Para soplar el polvo  
Para inflar  
Utilizado para el trabajo del neumático

**USA Type 20PCS/SET****JUEGO DE 20 BOQUILLAS PARA PISTOLA DE NEUMATICOS-WQP9431****ESPECIFICACIONES**

20 piezas/set  
Tipo USA  
Tamaño opcional: 1/4  
Para soplar el polvo  
Para inflar  
Utilizado para el trabajo del neumático

**125mm 90° Vertical Punch****SOPORTE DE TALADRO GUIA-WADS2543****ESPECIFICACIONES**

Base y cuerpo de aleación de aluminio  
Capacidad del soporte: 43mm  
Longitud de trabajo simple: 60mm  
Embalaje en caja de color

**60mm****SOPORTE DE TALADRO VERTICAL-WADS1509****ESPECIFICACIONES**

Base y cuerpo de aleación de aluminio  
Capacidad del soporte: 43mm  
Longitud de trabajo simple: 60mm  
Embalaje en caja de color

**For 100-125mm Angle Grinder****Cast Iron Base****SOPORTE PARA AMOLADORA ANGULAR-WASC1251****ESPECIFICACIONES**

Para amoladora angular de 100-125mm  
Cuerpo de aleación de aluminio  
Base de hierro fundido  
El ángulo de sujeción se puede ajustar de 0-45°.  
Tamaño de la mesa 190x235mm

**90Lm 2xAA Batteries****LITERNA-WFL2105****ESPECIFICACIONES**

Distancia de irradiación 40m  
Utiliza pila alcalina 2AA  
Interruptor de luz trasera  
Diámetro/longitud: 23.5mm/146mm,  
Peso:36g(sin batería)

**370W(0.5HP)****BOMBA DE AGUA-UWWPVA01****ESPECIFICACIONES**

Voltaje: 110-120V~60Hz  
Potencia de salida: 370 W (0.5 HP)  
Cabeza máxima: 30 m  
Flujo máximo: 30 l/min.  
Succión máxima: 8m  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
Motor de alambre de aluminio.  
Cable de 0.3 m de longitud

HERRAMIENTAS DE MEDICION

# 2024



AC 600A



**PINZA AMPERICA DIGITAL-WDM6505**

**ESPECIFICACIONES**

BPantalla:6000 conteos  
 UC/AC voltage:600mV/6V/60V/600V  
 Corriente alterna:6A/60A/600A  
 Resistance:600Ω/6kΩ/60kΩ/6MΩ/60MΩ  
 Capacitance:5nF/50nF/500nF/5μF/50μF/500μF/5mF/50mF/100mF  
 Temperature:-20~1000  
 Función inteligente  
 NCV  
 Prueba de frecuencia  
 Prueba de diodos  
 Retención de datos  
 Luz de fondo  
 Linterna  
 Apagado por bajo consumo

12V~1000V



**PROBADOR DE TENSION-WTP3501**

**ESPECIFICACIONES**

Tensión CA:12V~1000V(Alta sensibilidad)  
 48V~1000V(Baja sensibilidad)  
 Frecuencia:50/60Hz  
 Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa  
 Luz intermitente  
 Apagado automático  
 Indicación de batería baja

AC 12~300V



**PROBADOR DIGITAL DE TENSION-WTP4501**

**ESPECIFICACIONES**

Voltaje de prueba: CA 12-300 V  
 Prueba de indicación para encontrar línea de fase, línea de tierra y punto de interrupción de la línea de fase

0.05-80m



**MEDIDOR LASER-WDL1508**

**ESPECIFICACIONES**

Rango de medición: 0.05-80 m  
 Precisión de medición: ± 2,0 mm  
 Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, clase 2  
 Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C  
 Función: distancia, área, volumen, altura  
 Con función de apagado

Self-leveling line laser



**NIVEL AUTONIVELANTE-WLE1M02**

**ESPECIFICACIONES**

Rango de trabajo: 0-15m  
 Precisión de nivelación: ±2 mm a 5 m  
 Precisión de línea ±2 mm a 5 m  
 Tiempo de nivelación:≤5s  
 Ángulo de auto nivelación:≤4°  
 Con man  
 Con agujero para colgar  
 Con función cruzada láser  
 Con función de línea horizontal y vertical  
 Con función de bloqueo cruzado  
 Temperatura de funcionamiento 0~+40  
 Temperatura de funcionamiento -10~+40  
 Pilas AA (1.5 W2

Self-leveling line laser



**NIVEL AUTONIVELADO-WLE1M05**

**ESPECIFICACIONES**

Rayos laser verdes  
 Rango de trabajo: 0-30 m  
 Una línea horizontal de 360° y una línea vertical  
 Precisión de nivelación: ±3,0 mm a 10 m  
 Precisión de línea: ±1,5 mm a 5 m  
 Láser Clase II  
 Batería de litio incorporada  
 Con función de bloqueo cruzado  
 Con función de ganancia láser  
 Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +50  
 Temperatura de almacenamiento: -25 ~ +70

Self-leveling Line Laser



**NIVEL AUTONIVELANTE -WLE1M08**

**ESPECIFICACIONES**

Rango de trabajo: 0-30m  
 Un plano horizontal de 360° y otro vertical de 360°  
 Precisión de nivelación: ±3,0 mm a 10 m  
 Precisión de línea: ±1,5 mm a 5 m  
 batería de litio incorporada  
 Con función de bloqueo cruzado  
 Con función de ganancia láser  
 Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +50  
 Temperatura de almacenamiento: -25 ~ +70

60cm



**NIVEL-WSL1G60**

**ESPECIFICACIONES**

Voltaje:20V  
 Longitud: 60 cm  
 Fresado de doble cara  
 Viales de precisión de 0,5 mm/m  
 Espesor: 1,5 mm  
 Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

80cm



**NIVEL-WSL1G80**

**ESPECIFICACIONES**

Longitud: 80 cm  
 Fresado de doble cara  
 Viales de precisión de 0,5 mm/m  
 Espesor: 1,5 mm  
 Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

**500mm(20")**

**Metric and inch**



**REGLA-WRU1350**

**ESPECIFICACIONES**

**Longitud:** 500 mm, 20"

**Ancho:** 29 mm


**Material:** acero

**Con centímetros y pulgada**

**Embalado por etiqueta**

**300x150mm**

**Metric and inch**

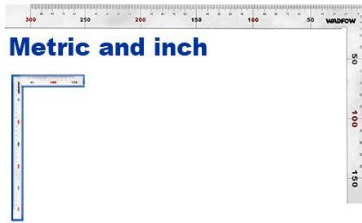

**ESCUADRA-WSR4330**

**ESPECIFICACIONES**


**Tamaño:** 300 mm x 150 mm (12 "x 6")

**Con centímetros y pulgada**

**Embalado con tarjeta de papel**

**200mm(8")**

**Metric and inch**

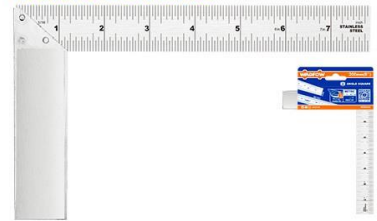

**ESCUADRA-WSR2920**

**ESPECIFICACIONES**

**Material principal:** cuerpo de aleación de aluminio

**Rango de medición:** 200 mm, 8"

**Tamaño total:** 200 mm x 27 mm (largo x ancho).

**Marco de acero inoxidable L cuadrado recto regla de ángulo de 90°**

**Embalado con tarjeta de papel**

**3V**



**REGLA DE ÁNGULO DIGITAL-WSR1401**

**ESPECIFICACIONES**

**Rango:** 0-360°, 0-200 mm, 0-400 mm (180°)

**Lectura:** 0,05°, 0,1 mm/0,01"

**Batería:** 3V

**Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición**

**Dos piezas de batería**

**30mx12.5mm**



**CINTA LARGA-WMT2530**

**ESPECIFICACIONES**

**Largo y ancho:** 30mx12,5mm

**Con centímetros y pulgada**

**Engranaje retráctil de material puro**

**Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente**

**100mx12.5mm**



**CINTA LARGA TIPO CRUCETA-WMT25100**

**ESPECIFICACIONES**

**Reforzar la cinta de fibra de vidrio**

**Largo y ancho:** 100mx12,5mm

**Con métrica y pulgada**

**Engranaje retráctil de material puro**

**Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente**

**Mango ergonómico**

**0-9999.9m**



**RUEDA DE MEDICION-WMW1545**

**ESPECIFICACIONES**

**Resolución de pantalla:** 0,1 m

**Tolerancia:** <0.5%

**Rango de medición:** 0-9999,9 m

**AC 200A 2000Counts**



**PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL-WDM6501**

**ESPECIFICACIONES**

**Pantalla:** True RMS 2000 cuentas

**Corriente CA:** 2k/20A/200A

**Voltaje CA:** 2V/20V/200V/600V

**Voltaje CC:** 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V

**Resistencia:** 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ


**Retención de datos**

**prueba de diodo**

**retención de tecla**


**Indicación de batería baja**

**Apagado automático**

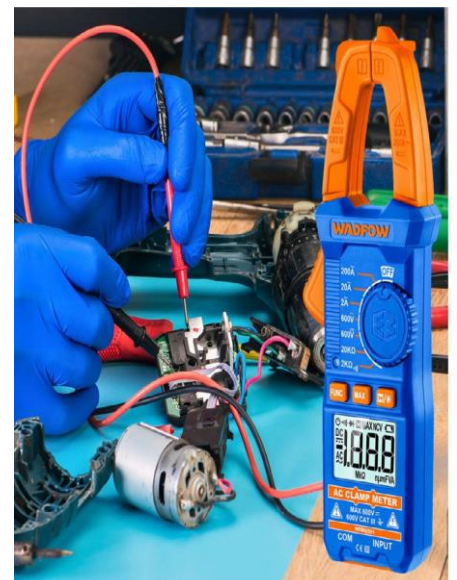

HERRAMIENTAS DE MANO

# 2024

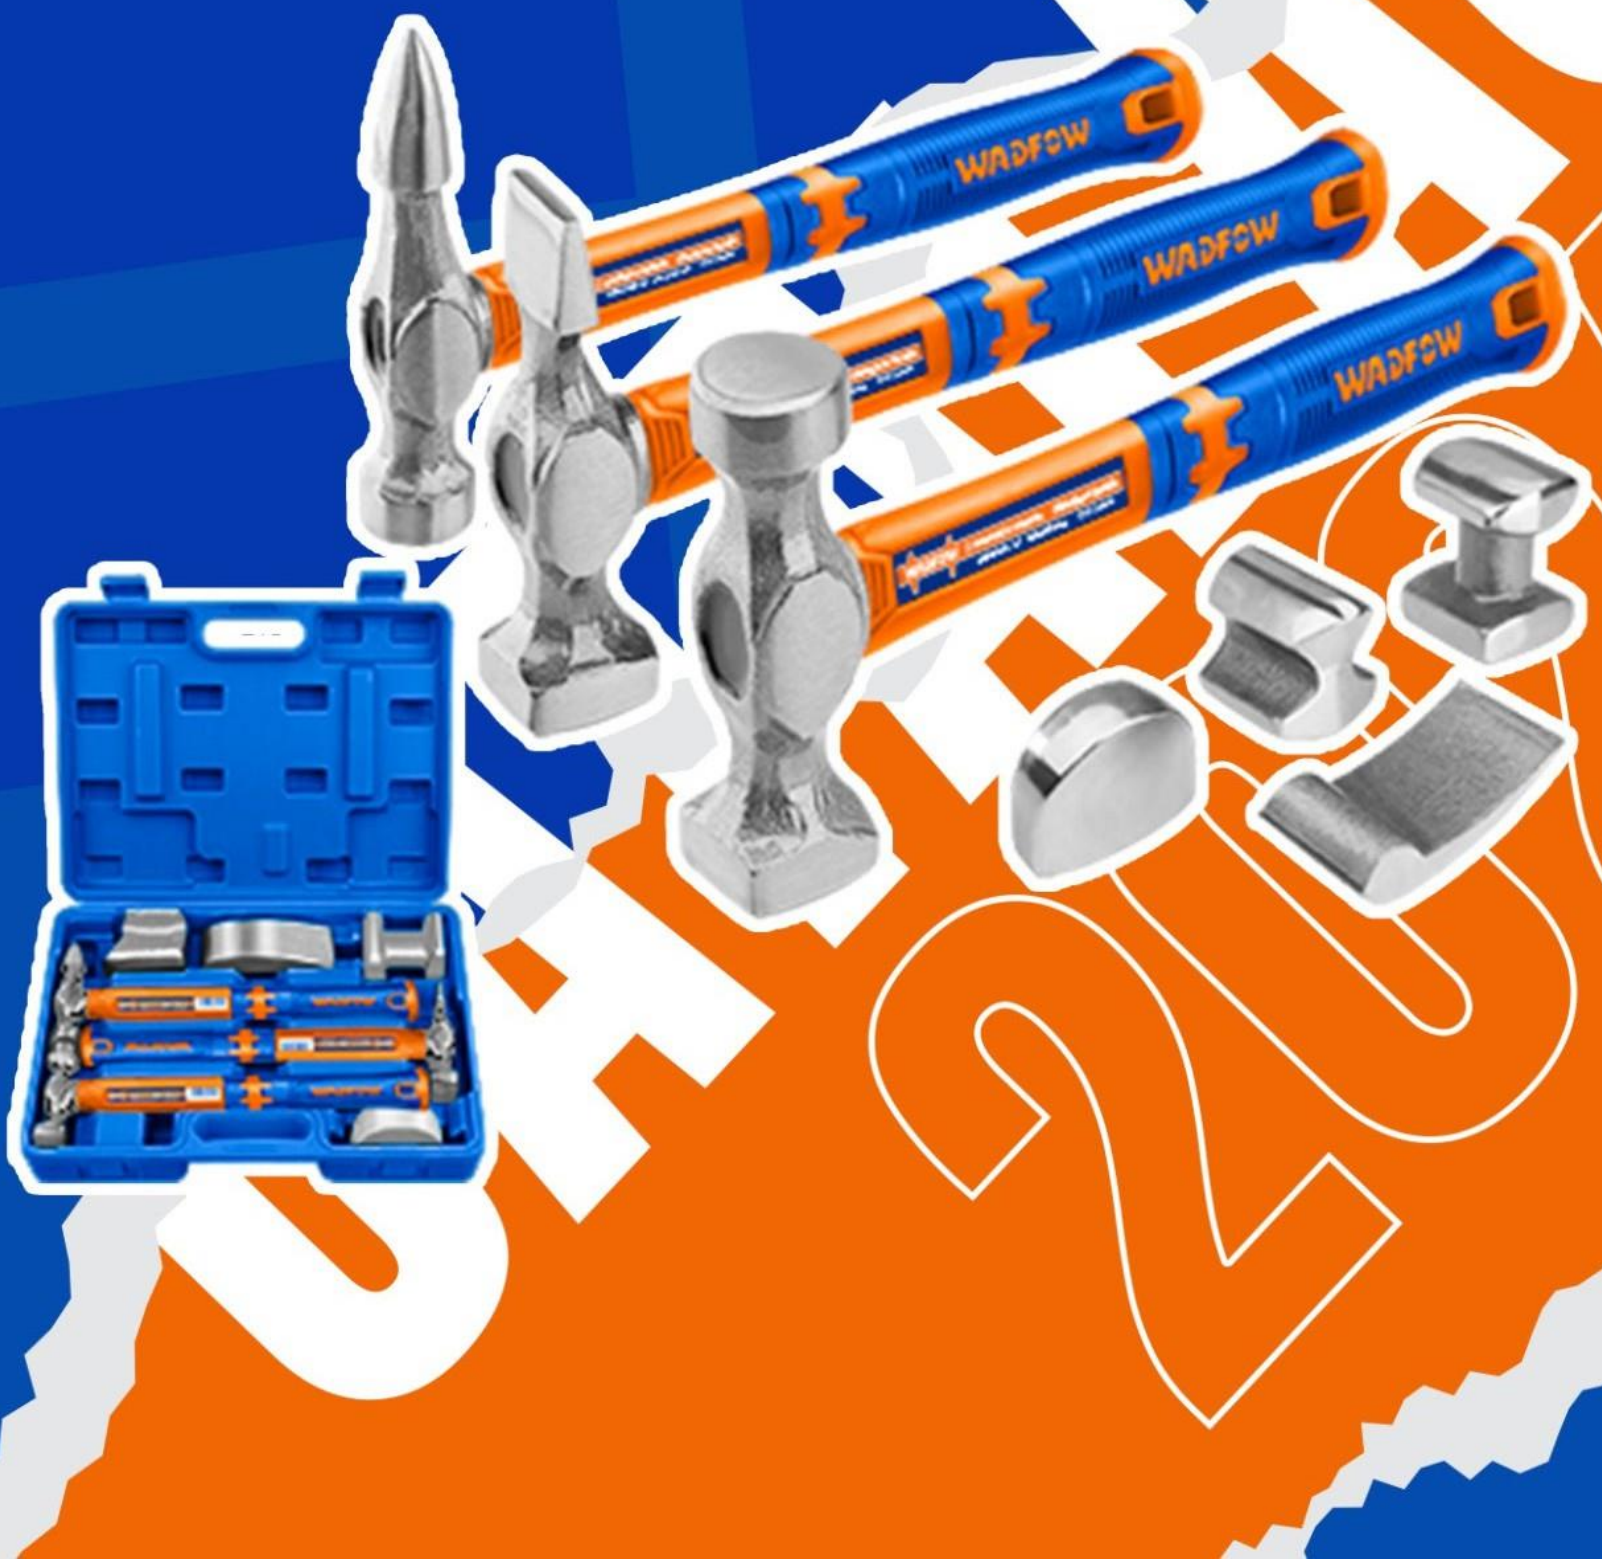

**120x300mm**



**PRENSA TIPO F-WCP2121**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño de la abrazadera: 120x300mm  
Regla niquelada  
Barra de hilo chapada en zinc.  
Manija de plástico  
Embalado con tarjeta de papel

**50x250mm**



**PRENSA F CON MANGO DE PLÁSTICO-WCP2153**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño de la abrazadera: 50x250mm  
Regla niquelada  
Barra de hilo chapada en zinc.  
manija de plástico

**50x150mm**



**PRENSA F-WCP2151**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño de la abrazadera: 50x150mm  
Regla niquelada  
Barra roscada galvanizada  
Manija de plástico

**100mm (4")**



**PRENSA DE AJUSTE RAPIDO-WCP4374**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño de la abrazadera: 35x100mm  
Cuerpo de plástico duro  
Barra terminada en negro  
Almohadillas suaves que no dejan marcas  
Embalado por etiqueta

**200mm (8")**



**PRENSA DE AJUSTE RAPIDO-WCP4388**

**ESPECIFICACIONES**

8"  
Tamaño de la abrazadera: 45x200mm  
Cuerpo de plástico duro  
Barra terminada en negro  
Almohadillas suaves que no dejan marcas



**75mm (3")**



**PRENSA-WCP1103**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 3"/75mm  
Cuerpo de hierro fundido  
Hilo en forma de T

**150mm (6")**



**PRENSA-WCP1106**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 6"/150mm  
Cuerpo de hierro fundido  
Hilo en forma de T  
Embalado con tarjeta de papel

**90°**



**PRENSA ESQUINERA-WCP6E01**

**ESPECIFICACIONES**

Abrazadera de esquina de 90°  
Cantidad: 4 piezas/juego  
Material del cuerpo: nailon  
Con 4 pies de goma

4m



**PRENSA DE BANDA-WCP6404**

**ESPECIFICACIONES**

Longitud del cinturón: 4m  
Material del cuerpo: ABS  
Embalado en doble blister

70mm



**ABRAZADERA DE ESQUINA-WACC1528**

**ESPECIFICACIONES**

Aleación de aluminio  
Máx. Sujeción: 70 mm  
Profundidad de la mandíbula: 35 mm  
Embalaje por caja de color

70mm



**ABRAZADERA DE ESQUINA-WACC2528**

**ESPECIFICACIONES**

Aleación de aluminio  
con doble botón de liberación rápida  
Máx. Sujeción: 70 mm  
Profundidad de la mandíbula: 30 mm  
Embalaje por caja de color

4"



**EXTRACTOR DE POLEAS-WGP3A04**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 4" 3Jaws  
Forjado  
Tratado térmicamente  
Tratamiento superficial: Galvanizado

100mm (4")



**TORNILLO DE BANCO-WBV1A04**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño de la base giratoria: 4"  
Peso: 5,5 kg  
Cuerpo de hierro fundido  
Con yunque

140mm(5.5")



**JUEGO DE 6 LIMAS PARA JOYERO-WSF1606**

**ESPECIFICACIONES**

Longitud: 140 mm  
Diámetro: 3mm  
Plano, Redondo, Media caña, Cuadrado, Triángulo, Cuchillo  
Mango recubierto de plástico  
Embalado con tarjeta deslizante

PH2+SL6 65mm 2PCS/SET



**PUNTAS DOBLES-WSV0K11**

**ESPECIFICACIONES**

PH2+SL6.0,65mm,2 piezas/juego  
CR-V, endurecido y revenido  
Superficie arenada

PH2+SL6 65mm 2PCS/SET



**PUNTAS DOBLES DE IMPACTO-WSV3K63**

**ESPECIFICACIONES**

PH2+SL6.0\*1.0 65mm  
2 unids/set  
Con funda de alta visibilidad  
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.

PH2 250mm 2PCS/SET



**PUNTAS DE IMPACTO-WSV6K66**

**ESPECIFICACIONES**

PH2 250mm  
2 unids/set  
Con funda de alta visibilidad  
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.

**11PCS/SET**

**JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 11 PIEZAS-WBS1602**

**ESPECIFICACIONES**

10 puntas de destornillador CRV de 50 mm. PH2\*10

1 soporte para puntas de destornillador.  
Embalado en blister

**12PCS/SET**

**JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE 12 PIEZAS-WBS2602**

**ESPECIFICACIONES**

11 puntas de destornillador de impacto PH2 de 0.984 in.

1 soporte para puntas de destornillador.

**62PCS/SET**

**JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 62 PIEZAS-WBS3862**

**ESPECIFICACIONES**

61 puntas de destornillador de 25 mm de longitud.

PH0/1/1/2/2/2/3/4; PZ0/1/1/2/2/3/4;

SL3/4/4/5/5/6/6/3/5/4/5/5/6/5;

TX10/15/20/25/30/35/40;S1/2;

W3/4/5/5/6/6;TT10/15/20/25/30/40;HT3/4/5/6;

MG;SP6/8;TW2/3;TS8/10;C2/3

1 soporte para brocas de liberación rápida.

**5PCS/SET**

**JUEGO DE 5 BROCAS PARA CONCRETO-UWMJ2K01**

**ESPECIFICACIONES**

5 Pz/set

Tamaño: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

**5PCS/SET**

**JUEGO DE BROCAS PARA MADERA DE 5 PIEZAS-UWSJ3K01**

**ESPECIFICACIONES**

5 Pz/set

Tamaño: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"

**7PCS/SET**

**JUEGO DE BROCAS DE METAL HSS DE 7 PIEZAS-UWTD3K01**

**ESPECIFICACIONES**

7 Pz/set

Tamaño: 5/64", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"

**13PCS/SET**

**ACCESORIOS DE HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR2013**

**ESPECIFICACIONES**

13 piezas.

3 uds taladro de diamante

3 piezas de piedra de moler

6 ruedas impregnadas.

1 Uds mandril

**21PCS/SET**

**ACCESORIOS DE HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR3021**

**ESPECIFICACIONES**

Juego de corte de 21 piezas

Rueda de corte de 20 piezas

1 Uds mandril

**38PCS/SET**

**ACCESORIOS HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR5038**

**ESPECIFICACIONES**

Juego de lijado y pulido de 38 piezas.

1 Uds rueda de corte

1 Uds pulidor abrasivo

6 bandas de lijado.


3 piezas de piedra de moler

25 discos de lijado.

1 Uds mandril

1 tambor de lijado con mandril.

**39PCS/SET**

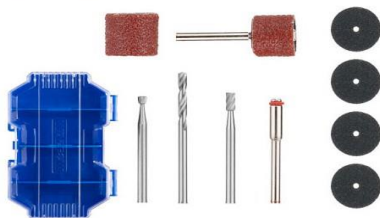


**ACCESORIOS DE HERRAMIENTA  
ROTATIVA-WRR1039**

**ESPECIFICACIONES**

Juego de trabajo de madera de 39 piezas.  
2 uds broca para tallar  
4 bandas de lijado.  
Disco de lijado de 30 piezas  
1 Uds broca  
1 Uds mandril  
1 tambor de lijado con mandril.

**10PCS/SET**

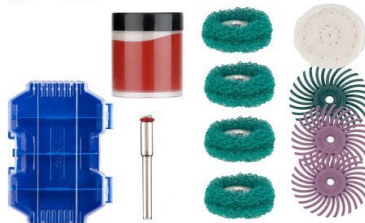

**ACCESORIOS DE HERRAMIENTA  
ROTATIVA-WRR5010**

**ESPECIFICACIONES**

Juego de lijado y pulido de 10 piezas.  
4 Uds pulidor abrasivo  
3 uds cepillo abrasivo  
1 Uds compuesto de pulido  
1 paño de pulido.  
1 Uds mandril

**22PCS/SET**



**ACCESORIOS DE HERRAMIENTA  
ROTATIVA-WRR6022**

**ESPECIFICACIONES**

Juego de limpieza y pulido de 22 piezas.  
2 uds mandril  
2 cepillos de nailon.  
2 cepillos de alambre.  
Rueda de pulido de 9 piezas  
Rueda impregnada de 4 piezas.  
1 bala de lana.  
1 Uds piedra de amolar

**11PCS/SET**



**ACCESORIOS DE MINI  
TALADRO-WRR2011**

**ESPECIFICACIONES**

Juego de trabajo de vidrio y piedra de 11 piezas.  
2 uds broca para tallar  
3 uds taladro de diamante  
6 piezas de piedra de moler

**24PCS/SET**




**ACCESORIOS DE HERRAMIENTA  
ROTATIVA-WRR4024**

**ESPECIFICACIONES**

Juego de trabajo de metal de 24 piezas.  
15 ruedas de corte.  
6 piezas de piedra de moler  
2 cepillos de acero.  
1 Uds mandril  
Embalado en caja de plástico

**80PCS/SET**

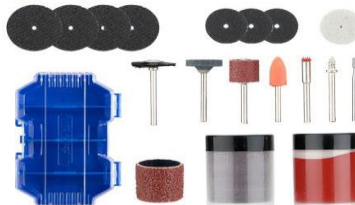

**ACCESORIOS DE HERRAMIENTA  
ROTATIVA-WRR4024**

**ESPECIFICACIONES**

Juego de uso general de 80 piezas.  
4 bandas de lijado.  
2 uds piedra de amolar  
1 cepillo de nailon.  
2 uds mandril  
1 cortador de alta velocidad.  
Rueda de pulido de 4 piezas  
Rueda de corte reforzada de 4 piezas  
1 Uds compuesto de pulido  
Rueda de corte de 20 piezas  
40 discos de lijado.  
1 tambor de lijado con mandril.

**Soft Bristle**



**CEPILLO DE CERDAS SUAVES-WNY1440**

**ESPECIFICACIONES**

Cepillo de cerdas suaves de 4"  
Aplicación: vidrio, plástico, laminado, suelos, porcelana, granito, azulejos, alfombras.  
vástago: 1/4" hexagonal

**Medium Bristle**



**CEPILLO DE CERDAS  
MEDIANAS-WNY2440**

**ESPECIFICACIONES**

Cepillo de cerdas medianas de 4"  
Aplicación: suelos, porcelana, granito, azulejos, alfombras.  
vástago: 1/4" hexagonal

**Hard Bristle**



**CEPILLO DE CERDAS DURAS-WNY3440**

**ESPECIFICACIONES**

Cepillo de cerdas duras de 4"  
Aplicación: mampostería, hormigón, metal oxidado y otras aplicaciones de alta resistencia.  
vástago: 1/4" hexagonal

3PCS/SET



**JUEGO DE CARDAS DE ALAMBRE DE 3  
PIEZAS-WCE6402**

#### ESPECIFICACIONES

- 1 cepillo circular: 2"
- 1 cepillo para taza: 2"
- 1 cepillo final: 1"

φ6mmx3m



**DESTAPACAÑOS-WDD2303**

#### ESPECIFICACIONES

- Longitud: 3m
- Acero para resortes chapado completamente flexible
- Díametro del resorte: Ø1,4" Ø6mm
- Con mango de plástico
- Con gancho en "S", cincado
- Fácil de usar y conveniente
- Bobina tipo resorte diseñada con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza

φ6mmx4.5m



**DESTAPACAÑOS-WDD3345**

#### ESPECIFICACIONES

- Longitud: 4,5 m
- Acero para resortes chapado completamente flexible
- Díametro del resorte: Ø1,3" Ø6mm
- Con caja de almacenamiento de plástico
- Con gancho en "S", cincado
- Bobina tipo resorte diseñada con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza

305x19x25mm(12"x3/4"x1")

40CR



**CINCEL PARA CONCRETO-WCC2312**

305x16x4mm(12"x5/8"x5/32")

40CR



**CINCEL PARA CONCRETO-WCC2313**

8oz



**MINI MARTILLO-WHM33D8**

#### ESPECIFICACIONES

- Peso: 8 oz
- Hammerhead igual que el martillo de 8 oz
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio ergonómico

#### ESPECIFICACIONES

- Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo limpio.
- NUEVO estilo de mango

#### ESPECIFICACIONES

- Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo limpio.
- NUEVO estilo de mango

8oz



**MARTILLO-WHM3308**

#### ESPECIFICACIONES

- Peso: 16oz/450g
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio

8oz



**MARTILLO DE BOLA-WHM53D8**

#### ESPECIFICACIONES

- Peso: 8oz/220g
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio

16oz



**MARTILLO DE BOLA-WHM5316**

#### ESPECIFICACIONES

- Peso: 16oz/450g
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio

24oz



MARTILLO DE BOLA-WHM5324

ESPECIFICACIONES

Peso: 24 oz/660 g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único

7PCS/SET



JUEGO DE MARTILLOS Y ENTIBADORES PARA HOJALATERO-WHZ1007

ESPECIFICACIONES

Juego de martillos para carrocería y guardabarros de 7 piezas  
1 martillo de punta de cincel.  
1 martillo de selección.  
1 martillo para golpear.  
1 plataforma retráctil.  
1 plataforma rodante de doble extremo.  
1 plataforma rodante curvada.  
1 Uds tacon dorry  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único

8oz



MAZO DE HULE-WHM7301

ESPECIFICACIONES

Peso: 8oz/220g  
Martillo de goma  
Sin chispa  
Caras de plástico que no dañan  
Protegen la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único

8oz



MAZO DE HULE-WHM7303

ESPECIFICACIONES

Peso: 8oz/220g  
Martillo de caucho natural, tipo blando  
Caras de plástico que no dañan  
Proteger la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio

300g



MARTILLO DE MAQUINISTA-WHM1303

ESPECIFICACIONES

Peso: 300g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio

500g



MARTILLO DE MAQUINISTA-WHM1305

ESPECIFICACIONES

Peso: 500g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio

600g



MARTILLO DE ALBAÑIL-WHM3360

ESPECIFICACIONES

Peso: 600g  
Tipo B  
Funcion de palanca de unas  
Superficie de golpe antideslizante  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único

600g



HACHA-WHM6306

ESPECIFICACIONES

Peso: 600g  
Cabeza de hacha forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único

800g



HACHA-WHM6308

ESPECIFICACIONES

Peso: 800g  
Cabeza de hacha forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único

160mm(6")



**PINZA DE ELECTRICISTA-WPL1946**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 6"/160 mm  
Aceite abrillantador y  
antioxidante.  
Con mango de plástico

180mm(7")



**PINZA DE ELECTRICISTA-WPL1947**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 7"/180mm  
Aceite abrillantador y antioxidante  
Con mango de plástico

200mm(8")



**PINZA DE ELECTRICISTA-WPL1948**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 8"/200 mm  
Aceite abrillantador y antioxidante  
Con mango de plástico

160mm(6")



**PINZA DE CORTE DIAGONAL-WPL3926**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 6"/160 mm  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de un color

160mm(6")



**PINZA DE PUNTA -WPL2926**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 6"/160 mm  
Aceite abrillantador y antioxidante  
Mango de un color

160mm(6")



**PINZA DE ELECTRICISTA-WPL1C06**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 6"/160 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite  
Antioxidante  
Mango de dos colores

180mm(7")



**PINZA DE ELECTRICISTA -WPL1C07**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 7"/180 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite  
antioxidante.  
Mango de dos colores

200mm(8")



**PINZA DE ELECTRICISTA-WPL1C08**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 8"/200 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite  
antioxidante.  
Mango de dos colores

200mm(8")



**PINZA DE PUNTA-WPL2C08**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 8"/200 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite  
antioxidante.  
Mango de dos colores

180mm(7")



**PINZA DE CORTE DIAGONAL-WPL3C07**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 7"/180 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores

160mm(6")



**PINZA DE PUNTA-WPL4C06**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 6"/160 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores

200mm(8")



**PINZA DE PUNTA CURVA-WPL4C08**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 8"/200 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante  
Mango de dos colores

160mm(6")



**PINZA DE PUNTA DOBLADA-WPL5C06**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 6"/160 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores

200mm(8")



**PINZA DE CORTE DIAGONAL DE ALTA RESISTENCIA-WPL7C08**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 8"/200 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante  
Mango de dos colores

50x250mm



**PRENSA F CON MANGO DE PLÁSTICO-WCP2153**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño de la abrazadera: 50x250mm  
Regla niquelada  
Barra de hilo chapada en zinc.  
manija de plástico

5PCS



**JUEGO DE 5 PINZAS-WPS0605**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño:  
Pinzas de electricista de 6"  
pinza de punta larga de 6"  
pinza de corte diagonal de 6"  
Mini Pinza combinada de 4,5"  
Mini pinza de corte diagonal de 4,5"  
Aceite abrillantador y antioxidante  
Con mango de plástico

3PCS



**JUEGO DE 3 PINZAS-WPS0603**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño:  
Pinzas de electricista combinados de 7"  
Pinzas de punta larga de 6"  
Pinzas de corte diagonal de 6"  
Aceite abrillantador y antioxidante  
Mango de dos colores

5PCS

115mm(4.5")



**JUEGO DE 5 MINI PINZAS-WPS1615**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño:  
1 Pinzas de electricista de 4,5 pulgadas  
1 Pinzasde corte diagonal de 4,5 pulgadas  
1 Pinzas de punta larga de 4,5 pulgadas  
1 Pinzas de corte de extremos de 4,5 pulgadas  
1 Pinzas de punta plana de 4,5 pulgadas  
Con mango de plástico



| ESPECIFICACIONES                  |
|-----------------------------------|
| 2 piezas de 180°, 2 piezas de 90° |
| Tamaño: 7"/180mm                  |
| Diámetro: 1,8 mm                  |
| Acero carbono                     |



| ESPECIFICACIONES                                              |
|---------------------------------------------------------------|
| Tamaño: 8"                                                    |
| Diámetro máximo de sujeción: 27 mm                            |
| Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad. |
| Remachado                                                     |



| ESPECIFICACIONES                                              |
|---------------------------------------------------------------|
| Tamaño 10"                                                    |
| Diámetro máximo de sujeción: 33 mm                            |
| Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad. |
| Remachado                                                     |



| ESPECIFICACIONES                                              |
|---------------------------------------------------------------|
| Tamaño: 14"                                                   |
| Diámetro máximo de sujeción: 48 mm                            |
| Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad. |
| Tratamiento inactivado                                        |
| Remachado                                                     |



| ESPECIFICACIONES                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Juego de llaves ajustables de 4 piezas                                        |
| Longitud: 150 mm (6")/200 mm (8")/250 mm (10")/300 mm (12")                   |
| Tamaño de abrazadera ajustable: 6 "0-19 mm/8" 0-24 mm/10 "0-30 mm/12" 0-35 mm |
| Material: acero al carbono                                                    |



| ESPECIFICACIONES                         |
|------------------------------------------|
| Tamaño de la abrazadera: 0-19 mm         |
| Mango suave de dos tonos de diseño único |
| Embalado con tarjeta de papel            |



| ESPECIFICACIONES                            |
|---------------------------------------------|
| Longitud: 150 mm (6"), acero al carbono 45# |
| Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm     |
| Mango suave de dos tonos de diseño único    |



| ESPECIFICACIONES                             |
|----------------------------------------------|
| Longitud: 250 mm (10"), acero al carbono 45# |
| Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm      |
| Mango suave de dos tonos de diseño único     |



| ESPECIFICACIONES                         |
|------------------------------------------|
| Longitud: 300 mm (12")                   |
| Acero al carbono 45#                     |
| Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm  |
| Mango suave de dos tonos de diseño único |

280mm(11")



Crimp up to 0.8mm metal plate  
**ENGARZADORA DE PERNOS-WRM1101**

#### ESPECIFICACIONES

Longitud: 11"  
 Material: Zinc-aluminio+Q235+GCr15  
 Profundidad de la garganta: > 33 mm  
 Espesor de la placa de acero penetrable: 0.5 mm-0.8 mm  
 Mango suave y cómodo

80mm(3")



**CERRADORA MANUAL DE  
 MANDÍBULA RECTA-WZB8001**

#### ESPECIFICACIONES

Cerradora manual de mandíbula recta de 3"  
 Longitud: 210 mm  
 Tamaño de la cabeza: 80(3 "J" 35mm  
 Material:CRV+Q235  
 Mango suave y cómodo

80mm(3")



**CERRADORA MANUAL CON  
 MANDÍBULA DESPLAZADA-WZB8002**

#### ESPECIFICACIONES

Cerradora manual con mandíbula desplazada de 3"  
 Longitud: 210 mm  
 Tamaño de la cabeza: 80(3 "J" 35mm  
 Material:CR-V+Q235  
 Trabajar en áreas confinadas

300mm(12")



**CORTA PERNOS-WBC1112**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño:12"  
 Forjado  
 Rango de corte máximo: 5 mm  
 Mango cómodo de nuevo diseño.

350mm(14")



**CORTA PERNOS-WBC1114**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño:14"  
 Forjado  
 Rango de corte máximo: 7 mm  
 Mango cómodo de nuevo diseño.

450mm(18")



**CORTA PERNOS-WBC1118**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño:18"  
 Forjado  
 Rango de corte máximo: 8 mm  
 Mango cómodo de nuevo diseño.

18x100mm



**CUTTER DE HOJA DESMONTBLE-  
 WSK8618**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm (WMK1K18)  
 Con 3 cuchillas SK5  
 Longitud: 168mm  
 Con pulsador plano

19x61mm




**CUCHILLO PLEGABLE-WSK9419**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño de la hoja: 61 mm ' 19 mm  
 Con 1+5 cuchillas  
 Longitud: 163 mm  
 Peso neto: 60g

9x80mm


10PCS

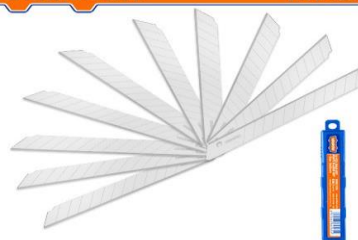

**JUEGO DE 10 HOJAS DE  
 CUCHILLO A PRESIÓN-WMK1K09**

#### ESPECIFICACIONES

10 unids/set  
 Tamaño: 9x80mm  
 10 piezas de hoja blanca

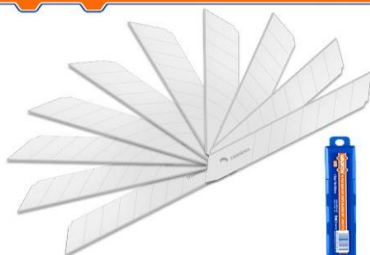**18x100mm****10PCS**


**JUEGO DE 10 HOJAS DE  
CUCHILLO A PRESIÓN-WMK1K18**

**ESPECIFICACIONES**

10 unids/set

Tamaño: 18X100mm

10 piezas de hoja blanca

**25x127mm****10PCS**

**JUEGO DE 10 HOJAS DE  
CUCHILLO A PRESIÓN-WMK1K25**

**ESPECIFICACIONES**

10 unids/set

Tamaño: 25X127mm

10 piezas de hoja blanca

**19x61mm****10PCS**

**JUEGO DE 10 HOJAS DE  
CUCHILLO A PRESIÓN-WMK1K61**

**ESPECIFICACIONES**

10 unids/set

Tamaño: 61X19mm

10 piezas de hoja blanca

**215mm(8.5")**

**TIJERAS-WSX1601**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 215 mm (8,5 ")

Material: Acero inoxidable

Mango de diseño unico

**200mm(8")**

**TIJERAS PARA PODAR-WPA1E08**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 8 "(200 mm)

Estructura metálica completa, más duradera

Tijeras de podar de jardín de alta calidad

Hoja de acero al carbono 55#

Mango de polipropileno

**540mm**

MAX. Ø20mm



**TIJERAS PARA RAMAS-WPR2E24**

**ESPECIFICACIONES**

Longitud: 21 "(540 mm)

Diámetro máximo de corte: 20 mm

Material: acero al carbono 55#

Hoja de tratamiento térmico

**173mm**

Iron

**CORTADOR DE VIDRIO DE  
ALTA RESISTENCIA-WGR2601**

**ESPECIFICACIONES**

Cuerpo de hierro

Longitud de corte: 5000 m

Con 1 tubo de succión de aceite.

**3-42mm**

Teflon Coated



65MN



**CORTADORA DE TUBOS DE  
PLASTICO-WPC54642**

**ESPECIFICACIONES**

Longitud: 203 mm

Recubierto de teflón

Diámetro de corte: 3-42 mm

Material: Aluminio

**1.5-8mm**

**JUEGO DE 8 LLAVES  
HEXAGONAL-WHK2281**

**ESPECIFICACIONES**

Juego de llaves hexagonales con punta de bola de 8 piezas

Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm

Material: CR-V

Tratamiento térmico y cromado.



**JUEGO DE 8 LLAVES TORX-WHK3281**

| ESPECIFICACIONES                              |
|-----------------------------------------------|
| Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
| Material: CR-V                                |
| Tratamiento térmico y cromado                 |
|                                               |
|                                               |



**JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONAL-WHK1292**

| ESPECIFICACIONES                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|
| Material: CR-V                                                     |
| Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. |
| brazo extralargo                                                   |
| Tratamiento térmico y cromado                                      |
|                                                                    |
|                                                                    |



**JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONAL-WHK3291**

| ESPECIFICACIONES                                              |
|---------------------------------------------------------------|
| Material: CR-V                                                |
| Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50. |
| Brazo largo                                                   |
| Tratamiento térmico y cromado                                 |
|                                                               |
|                                                               |



**JUEGO DE DESARMADORES DE 6 PZ-WSS2206**

| ESPECIFICACIONES              |
|-------------------------------|
| Tamaño: 215 mm (8,5")         |
| Material: Acero inoxidable    |
| Mango de diseño único         |
| Superficie de chorro de arena |
|                               |
|                               |



**SET DE DESARMADORES DE 6 PZ-WSS3206**

| ESPECIFICACIONES               |
|--------------------------------|
| Material: acero al carbono 45# |
| Mango redondo                  |
| SL3"75 SL5.5"100               |
| SL6.5"100 PH0"75               |
| PH1"100 PH2"100                |
|                                |
|                                |



**DESARMADOR DE ESTRELLA-WSD2203**

| ESPECIFICACIONES                 |
|----------------------------------|
| Tipo de punta: Estrella/phillips |
| Tamaño de la punta: PH0          |
| mango redondo                    |
| Diámetro: 3,0 mm                 |
| Longitud: 75 mm                  |
| Material: acero CR-V             |
| Acabado de la hoja: punta negra  |
| Punta magnetizada                |



**DESARMADOR DE ESTRALLA-WSD2214**

| ESPECIFICACIONES                 |
|----------------------------------|
| Tipo de punta: Estrella/phillips |
| Tamaño de la punta: PH1          |
| Mango redondo                    |
| Diámetro: 5,0 mm                 |
| Longitud: 100 mm                 |
| Material: acero CR-V             |
| Acabado de la hoja: punta negra  |
| Punta magnetizada                |



**DESARMADOR DE ESTRALLA-WSD2238**

| ESPECIFICACIONES                 |
|----------------------------------|
| Tipo de punta: Estralla/Phillips |
| Tamaño de la punta: PH3          |
| Mango redondo                    |
| Diámetro: 8,0 mm                 |
| Longitud: 200 mm                 |
| Material: acero CR-V             |
| Acabado de la hoja: punta negra  |
| Punta magnetizada                |



**DESARMADOR PLANO-WSD1265**

| ESPECIFICACIONES                |
|---------------------------------|
| Tamaño de la punta: 6,5 mm      |
| Mango redondo                   |
| Diámetro: 6,0 mm                |
| Longitud: 125 mm                |
| Material: acero CR-V            |
| Acabado de la hoja: punta negra |
| Punta magnetizada               |



**DESARMADOR PLANO-  
WSD1288**

#### ESPECIFICACIONES

Tipo de punta: ranurada  
Tamaño de la punta: 8,0 mm  
Mango redondo  
Diámetro: 8,0 mm  
Longitud: 200 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada



**DESARMADOR POZIDRIV  
-WDZ214**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño de la punta: PZ1  
Mango redondo  
Diámetro: 5,0 mm  
Longitud: 100 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada



**DESARMADOR POZIDRIV  
-WSDZ226**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño de la punta: PZ2  
Mango redondo  
Diámetro: 6,0 mm  
Longitud: 150 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada



**JUEGO DE DESARMADORES DE 2 PIE-  
ZAS-WSS1202**

#### ESPECIFICACIONES

Juego de destornilladores de 2 piezas  
Material: vástago redondo CR-V  
SL6.5\*38mm  
PH2\*38mm  
Embalado con percha de plástico.



**JUEGO DE DESARMADOR DE TRINQUETE  
RECHONCHOS 8 EN 1-WSS8608**

#### ESPECIFICACIONES

Material: CR-V  
Incluir:  
1 mango de trinquete.  
7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.  
Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20



**JUEGO DE DESARMADORES DE 2  
PIEZAS-WSS1302**

#### ESPECIFICACIONES

Material: vástago redondo CR-V  
SL6.5\*100mm  
PH2\*100mm



**JUEGO DE DESARMADORES DE 8  
PIEZAS-WSS1408**

#### ESPECIFICACIONES

Material: vástago redondo CR-V  
SL6.5\*38 PH2\*38  
SL3\*75 SL5.5\*75  
SL6.5\*100 PH0\*75  
PH1\*75 PH2\*100



**DESARMADOR AISLADO-  
WSD7203**

#### ESPECIFICACIONES

1000V  
Tipo de punta: phillips  
Tamaño de la punta: PH0  
Mango redondo  
Longitud: 75 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada



**DESARMADOR AISLADO-  
WSD7236**

#### ESPECIFICACIONES

1000V  
Tipo de punta: phillips  
Tamaño de la punta: PH3  
Mango redondo  
Longitud: 150 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada



| ESPECIFICACIONES                |
|---------------------------------|
| 1000V                           |
| Tipo de punta: ranurada         |
| Tamaño de la punta: SL3.0       |
| Mango redondo                   |
| Longitud: 75 mm                 |
| Material: acero CR-V            |
| Acabado de la hoja: punta negra |
| Punta magnetizada               |



| ESPECIFICACIONES                |
|---------------------------------|
| 1000V                           |
| Tipo de punta: ranurada         |
| Tamaño de la punta: SL4.0       |
| mango redondo                   |
| Longitud: 100 mm                |
| Material: acero CR-V            |
| Acabado de la hoja: punta negra |
| Punta magnetizada               |



| ESPECIFICACIONES                  |
|-----------------------------------|
| Tamaño: 10-19 mm                  |
| 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm |
| Pulido fino                       |



| ESPECIFICACIONES                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Tamaño: 6-22mm                                                        |
| 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,<br>14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm |
| Pulido fino                                                           |
| Embalado con percha de plástico.                                      |



| ESPECIFICACIONES                               |
|------------------------------------------------|
| Trinquete Cr-Mo de alta calidad.               |
| Tamaño: 8-19mm                                 |
| 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm |
| Pulido fino, CR-V                              |



| ESPECIFICACIONES                               |
|------------------------------------------------|
| Trinquete Cr-Mo de alta calidad.               |
| Tamaño: 8-19mm                                 |
| 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm |
| Pulido fino, CR-V                              |



| ESPECIFICACIONES                                       |
|--------------------------------------------------------|
| 8 unids/set                                            |
| Tamaño: 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm |
| Material: CR-V                                         |
| Tratamiento termico                                    |
| Superficie: cromada                                    |



| ESPECIFICACIONES                                          |
|-----------------------------------------------------------|
| Tamaño: 150 mm                                            |
| Material: Acero inoxidable                                |
| Base magnética cubierta de goma.                          |
| Ideal para almacenamiento de tuercas, pernos y tornillos. |
| Embalado por caja de color                                |



| ESPECIFICACIONES                                          |
|-----------------------------------------------------------|
| Tamaño: 136x235mm                                         |
| Material: Acero inoxidable                                |
| Base magnética cubierta de goma                           |
| Ideal para almacenamiento de tuercas, pernos y tornillos. |

**400CC** 4500-8000psi



### PISTOLA DE ENGRASE-

**WGG2540**

#### ESPECIFICACIONES

Capacidad: 400 cc/14 oz.  
Forma de carga: cartucho de 14 oz / 400 cc a granel  
Presión de trabajo: 4500 psi  
Presión de estallido: 7000 psi  
Material: tubo de acero de 1.2 mm + fundición de aluminio  
Accesorio estándar:  
1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12.0 in.  
1 boquilla curva metálica.  
Embalado por caja de color

**1/2"**



**MATRACA-WRW1212**

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 1/2" 45T  
Longitud: 260 mm  
Material: Cr-V+CrMo  
Mango suave de dos colores.

**12PCS/SET**

**1/2"**



### SET DE DADOS CON MATRACA Y EXTENSION-WST2212

#### ESPECIFICACIONES

Enchufe de 10 piezas: 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 mm  
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T.  
1 barra de extensión de 1/2" y 3".  
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.  
Cromado

**25PCS/SET**

**1/2"**



**MATRACA CON JUEGO DE 25 DADOS-WST2D25**

#### ESPECIFICACIONES

1 Matraca de 1/2", 45T.  
18 vasos de 1/2 pulgadas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.  
1 junta universal Dr. de 1/2 pulgadas.  
2 barras de extensión Dr de 1/2": 125 mm y 250 mm  
2 uds. de enchufe para buja: 16mm y 21mm.  
1 adaptador de 3 vías de 1/2 pulgadas.  
Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamente

**85PCS/SET**



**JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 85 PIEZAS-WHS3B85**

#### ESPECIFICACIONES

1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm.  
1 llaves combinadas de 6 pulgadas.  
1 llaves de punta larga de 6 uds.  
1 llave ajustable de 6 pulgadas.  
1 llave de sierra para metales de 6 pulgadas.  
1 probador de destornilladores de 140 mm.  
1 martillo de garra de 8 oz.  
1 cuchillo de hoja a presión de 18 mm.  
1 uds. Vastago magnético de 1/4" 100mm  
10 puntas de destornillador.  
1 uds. Vastago de destornillador de precisión de 4mm  
10 puntas de destornillador de precisión  
Funda eléctrica de 7 uds.  
7 llaves hexagonales.  
20 tornillos de 3.5 x 25 mm.  
20 tornillos de 4 x 40 mm.  
1 caja de herramientas de plástico de 16.0 in.

**13PCS/SET**



**JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDÍN DE 13 PIEZAS-WHS3B13**

#### ESPECIFICACIONES

1 tijera de podar de 8 pulgadas.  
1 paleta de mano de 250 mm.  
1 pala de trasplante de 230 mm.  
1 trasplante de jardín de 240 mm de longitud.  
1 trasplante de jardín de 380 mm de longitud.  
1 cuchillo para matas hierbas de 275 mm.  
1 pala de 245 mm de longitud.  
1 desmalezador de 290 mm de longitud.  
1 par de guantes recubiertos de PU  
1 par de guantes de nitrilo  
1 sierra plegable de 7 pulgadas.  
1 pulverizador a presión de 1.5 L  
1 caja de herramientas de plástico de 16.0 in.

**22PCS/SET**



**JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES ROSAS DE 22 PIEZAS-WHS1M22**

#### ESPECIFICACIONES

1 Metro de 3 x 16 mm.  
1 Uds. Vastago magnético de 1/4" 100mm  
1 Pinzas de punta larga de 4.5 pulgadas.  
1 Pinzas combinados de 4.5 pulgadas.  
1 Tijeras de 8.5 pulgadas.  
1 Cuchillo de hoja a presión de 18 mm.  
1 mini martillo de garra de 8 oz.  
Destornillador de precisión de 4 piezas (SL2.0 50mm, SL2.5 50mm, PH000 50mm, PH00 50mm)  
10 puntas de destornillador.

**89PCS/SET**



**JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES ROSAS DE 85 PIEZAS-WHS3B89**

#### ESPECIFICACIONES

Metro  
Destornilladores  
Pinzas  
Llaves ajustables  
Mini martillo  
Vastagos magnéticos  
Cuchillos  
Mini nivel  
Tijeras  
Puntas de destornillador  
Caja de herramientas

**2Ton**



**GATO HIDRAULICO DE 2 TONOLEDAS**

#### ESPECIFICACIONES

2 toneladas  
Mín. altura: 130 mm  
Altura máxima: 300 mm  
Peso: 7,8 KG  
Embalado por caja de color

**3Ton**Fast lifting  
Dual pump**GATO HIDRAULICO DE  
3 TONELADAS-WHJ2504****ESPECIFICACIONES**

3 toneladas  
Min. altura: 130 mm  
Max. altura: 465 mm  
bomba doble  
Peso: 30,2 KG  
Embalado en caja de cartón

**2Ton****TORRES DE 2 TONELADAS-  
WHJ3502****ESPECIFICACIONES**

2 toneladas (2 piezas/par)  
Min. Altura: 278 mm  
Altura máxima: 366 mm  
Tamaño del paquete: 530\*280\*315mm

**300mm(12")****SEGUETA-WHF3168****ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 300mm/12"  
Mango de marco de sierra para metales,  
ajustable  
Con agarre suave  
Cómodo mango ABS+TPR  
Con 1 Uds hoja  
Embalado con tarjeta de papel

**300mm(12")****SEGUETA DE 12"-WHF3108****ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 300mm/12"  
Estructura de acero resistente  
Mango de aluminio, fuerte y cómodo.  
Tensión ajustable  
Mecanismo de cambio de hoja de liberación  
rápida  
Con 1 Uds hoja

**300mm(12")**65 Mn  
7 TPI  
fast CUT**SIERRA PLEGABLE-WHW6612****ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 7"/180 mm, 7TPI  
Material: 65Mn  
Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)  
Corte rápido

**400mm(16")****7TPI**

PVC WOOD

**SERRUCHO 16"-WHW1116****ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 16"  
Longitud: 400 mm  
Espesor: 0,9 mm, 7TPI  
Con protector de dientes  
Tratamiento térmico  
Mango suave de dos colores.

**500mm(20")****7TPI**

PVC WOOD

**SERRUCHO DE 20"-WHW1120****ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 20"  
Longitud: 500 mm  
Espesor: 0,9 mm, 7TPI  
Con protector de dientes  
Tratamiento térmico  
Mango suave de dos colores.

**400mm(16")****7TPI**

PVC WOOD

**SERRUCHO DE 16"-WHW8616****ESPECIFICACIONES**

Tamaño de los dientes: 7TPI  
Material: acero 65Mn  
Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)  
Dientes de tratamiento térmico  
Mango suave de dos colores.  
Corte rápido

**500mm(20")****7TPI**

PVC WOOD

**SERRUCHO DE 20"-WHW8620****ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 20"/500mm  
Tamaño de los dientes: 7TPI  
Material: 65Mn  
Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)  
Dientes de tratamiento térmico  
Mango suave de dos colores.  
Corte rápido

**280mmx120mm**



**LLANA PARA YEZO-WPE1912**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 280x120mm  
Mango de diseño único

**63mm(2.5")**



**ESPATULA PARA YEZO 2.5"-PT1325**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 63 mm (2,5 pulgadas)  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.

**75mm(3")**



**ESPATULA PARA YEZO 3"-WPT1303**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 75mm(3")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.

**100mm(4")**



**ESPATULA PARA YEZO 4"-WPT1304**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 100mm(4")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.

**125mm(5")**



**ESPATULA PARA YEZO 5"-WPT1305**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 125mm(5")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.

**150mm(6")**



**ESPATULA PARA YEZO 6"-WPT1306**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 150mm(6")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.

**200mm ( 8")**



**ESPATULA PARA YEZO 8"-WBT8308**

**ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 8"/200 mm  
Diámetro de la biela: 7,5 mm.  
Mango de diseño único

**400mm**



**CORTADOR DE AZULEJOS-WTR1504**

**ESPECIFICACIONES**

Cortadora de azulejos de 400 mm.  
Longitud máxima de corte: 400 mm  
Grosor máximo de corte: 10 mm  
Tamaño de la hoja: 15x6x1,5mm

**Max. pull: 25kg**



**VENTOSA DE 25KG-WKR1625**

**ESPECIFICACIONES**

Material del mango: ABS  
Max. tirar: 25 kg  
Diámetro de la copa: 115 mm

**Max. pull: 50kg**



**VENTOSA DE 50KG-WKR1650**

**ESPECIFICACIONES**

**Material del mango: ABS**  
**Max. tirar: 50 kg**  
**Diametro de la copa: 115 mm**

**30M Net weight: 113g,4oz**



**CARRETE DE HILO DE TIZA-WHX1630**

**ESPECIFICACIONES**

**Longitud: 30m**  
**Con 1 botella de tiza**  
**Con 1 Uds. De burbuja espiritual**  
**Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g**

**4-14mm 3 IN 1**



**PISTOLA GRAPADORA 3 EN 1-WGU2614**

**ESPECIFICACIONES**

**Fuerza motriz ajustable**  
**Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm,**  
**Longitud: 4-14 mm**  
**Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm, corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm**  
**Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, longitud: 10-14 mm**

**10.5"**



**REMACHADORA MANUAL 10.5"-WHR1610**

**ESPECIFICACIONES**

**Tamaño: 10.5"**  
**Remache de aluminio aplicable**  
**Tamaño: Φ2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm**

**2L**



**FUMIGADOR 2L-WRS1820**

**ESPECIFICACIONES**

**2L**  
**Palanca de bomba metálica**  
**Presión: 2,5 bar.**  
**Función de prensa y liberación.**  
**Boquilla ajustable con chorro recto y nebulización.**

**5L**



**FUMIGADOR JARDINERO 5L-WRS1550**

**ESPECIFICACIONES**

**Válvula de seguridad**  
**Practica correa de transporte**  
**Presión: 2,5 bar.**  
**Manguera flexible de 1,2 m de longitud**  
**Lanza inoxidable y boquilla de plástico.**  
**Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo**  
**Patrón de rociador ajustable para transmitir**

**16L**



**FUMIGADOR DE MOCHILA-WKS1516**

**ESPECIFICACIONES**

**16L**  
**Lanza de fibra de vidrio**  
**Presión: 4,5 bar.**  
**Boquilla ajustable de chorro a niebla.**  
**Recipiente grande diseñado específicamente**  
**Para pulverizar áreas más grandes.**



**DESCUBRE NUESTRA  
 AMPLIA GAMA DE  
 PRODUCTOS**

**CALIDAD GARANTIZADA**



PROTECCION

# 2024



## Tools backpack



**MOCHILA PARA HERRAMIENTAS-WTG4100**

### ESPECIFICACIONES

Tamaño: largo 34 cm x ancho 17 cm x alto 45 cm.  
Material: poliéster Oxford 600D.  
Carga máxima: 8 kg  
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional

13"



**BOLSA DE HERRAMIENTAS 13"-WTG3113**

### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 13"  
Material: poliéster 600D  
Tamaño (largo x ancho x Alto): 33" 21" 18cm  
Carga máxima: 8 kg  
Marco rígido para fácil apertura.  
Con 5 bolsillos exteriores

## Tools bag



**BOLSA DE HERRAMIENTAS-WTG2104**

### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 1270 x W110mm  
Material: poliéster 600D  
3 bolsillos separados para guardar cinceles y otras herramientas afiladas  
Las bandas elásticas sujetan las herramientas de forma segura y vertical para facilitar su identificación y acceso.  
Se puede usar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100)

3PCS/SET

Metal Buckle



13"  
330x170x140mm  
13"x6.5"x5.5"

16"  
405x215x205mm  
16"x8.5"x8"

19"  
480x280x260mm  
19"x11"x10.3"

**JUEGO DE 3 CAJAS DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO-WTB4103**

### ESPECIFICACIONES

Hebilla de metal  
Material: plástico PP  
Mango de alta resistencia  
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento  
Tapa superior con función de báscula  
Cada caja contiene 1 bandeja de plástico

605x630x750mm



**BANCO DE TRABAJO PLEGABLE-WWE1525**

### ESPECIFICACIONES

Banco de trabajo plegable  
Capacidad de carga: 100 kg  
Tamaño abierto: 605x630x750mm  
Tamaño plegado: 605x150x920mm

60KGS



**CARRETILLA DE MANO PLEGABLE-WWB9A06**

### ESPECIFICACIONES

Tamaño extendido:  
370x380x960mm  
Tamaño plegado: 380x55x690mm  
Tamaño de la placa de pie: 235x380 mm  
Diámetro de la rueda: 135 mm  
(PP+plástico TPR silencioso)

20mm



**CANDADO DE 20 MM-WPD1420**

### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 20mm  
Material: latón  
Peso: 32g  
Con 3 llaves de hierro.

30mm



**CANDADO DE 30 MM-WPD1430**

### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 30mm  
Material: latón  
Peso: 49g  
Con 3 llaves de hierro.

40mm



**CANDADO DE 40 MM-WPD2440**

### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 40mm  
Material: latón  
Peso: 122g  
Con 3 llaves de hierro.

50mm



**CANDADO DE 50 MM-WPD2450**

### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 50mm  
Material: latón  
Peso: 199g  
Con 3 llaves de hierro.

8x1000mm



**CANDADO DE CABLE PARA BICICLETA CON COMBINACIÓN DE 4 DÍGITOS-WBK2108**

### ESPECIFICACIONES

Longitud: 1000 mm  
Diámetro: 8mm  
Material: PVC, cable metálico, caja de ABS  
Trenzado recubierto de PVC  
Cable de alambre de alta calidad  
Candado de combinación de 4 dígitos

**12x1800mm**



**CABLE DE SEGURIDAD DE DOBLE BUCLE-WBK3112**

**ESPECIFICACIONES**

**Cable de seguridad de doble bucle**  
**Longitud: 1800 mm**  
**Diametro: 12mm**  
**Trenzado recubierto de PVC**  
**Cable de alambre de alta calidad**  
**Con extremos de doble bucle**

**19L**



**CAJA FUERTE ELECTRÓNICA- WEB1525**

**ESPECIFICACIONES**

**Dimensiones exteriores (alto x ancho x profundidad): 25 x 35 x 25 cm (10 x 14 x 10 pulgadas).**  
**Volumen: 19L**  
**Espesor (panel de puerta/cuerpo de caja): 3/15 mm.**  
**Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente**  
**Peso neto: 8 kg**  
**Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo**  
**Incluye: 1 caja fuerte, 2 llaves mecánicas, 1 manual de usuario**  
**instrucciones de montaje, 4 pernos de expansión**

**1Pair/Paper**



3 fingers touch the screen Microfibre.

**GUANTES DE MECANICO-WMG1E03**

**ESPECIFICACIONES**

**Tamaño:XL**  
**3 dedos tocan la microfibr de la pantalla.**  
**El material de la palma con cuero de PVC**  
**reforzado en la palma mejora la resistencia**  
**extrema a la abrasión.**

**DIN 4**



**LENTES PROTECTORES-WSG3808**

**ESPECIFICACIONES**

**Sombra oscura:8**  
**Peso ligero, cómodo de llevar, Amplio campo visual.**  
**Lentes para interior y exterior**

**Flank Protection**



**LENTES PROTECTORES-WSG1803**

**ESPECIFICACIONES**

**Gafas de seguridad que se ajustan a la mayoría de los anteojos**  
**La estructura de corte completo y vista completa evita impactos**

**Face shield**



**CARETA-WFD1308**

**ESPECIFICACIONES**

**Visera resistente a impactos**  
**El ala protege la frente de lesiones externas**  
**Arnés con perillas ajustables, con banda antibacteriana**

**NRR:24dB**



**OREJERAS-WEM1101**

**ESPECIFICACIONES**

**Cuerpo de carcasa de PS resistente a impactos, almohadilla de espuma suave**  
**NRR: 24dB**

**Viewing area:108x50mm**



Comfortable handle



**MASCARA DE SOLDADURA-WWH1301**

**ESPECIFICACIONES**

**Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108'50'3mm**  
**Material: polipropileno**  
**Mango comodo**

**Viewing area:90x35mm**



**CASCO DE SOLDADURA CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO-WWH2501**

**ESPECIFICACIONES**

**Area de visualización: 90 x 35 mm**  
**Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm**  
**sensor de arco: 2**  
**Estado de luz: DIN 3**  
**Estado oscuro: tono tipo 11**  
**Encendido/apagado: completamente automático**  
**Control de sensibilidad: no ajustable, automático**  
**Protección UV/IR: DIN 16**  
**Fuente de alimentación: células solares y batería de litio sellada.**  
**Tiempo de conmutación: 1/25000s, de claro a oscuro**  
**Oscuro a claro: 0.2-0.5 s automático**  
**TIG de bajo amperaje: ≥15 amperios (CC), ≥35 amperios (CA)**  
**Paso de funcionamiento: -5~+55**  
**Paso de almacenamiento: -20~+70**

# EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



## AUTOMOTRICES

BBVA BANCOMER

GUSTAVO FLORES ENRIQUEZ

No. DE CUENTA: 01 09 38 65 48

No DE TARJETA: 4152 3139 2150 7476

CLABE INTERBANCARIA: 0120 1000 1093 8654 88

CORREO: [ingcoaguascalientes@gmail.com](mailto:ingcoaguascalientes@gmail.com)

### SUCURSAL AGUASCALIENTES

Calle Petróleos Mexicanos 334-A, Col. industrial

Aguascalientes Centro. C.P. 20030

Tel: 4497927972 - 5542245671

Whatsapp: 449 223 6707